142-2-10-Д

Дом из теплоблоков СуперСтоун общей площадью 141,9 м2, жилой площадью 68,7 м2.На первом этаже размещаются прихожая, переходящая в холл, светлая гостиная с выходом на террасу, кухня с просторной столовой, котельная и санузел. На втором этаже расположен светлый холл, просторный санузел и три комнаты, каждая из которых может стать спальней, детской или кабинетом.
Общая площадь: 141,9 м2
Жилая площадь: 68,7 м2
Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой
Наружные стены – теплоблоки СуперСтоун
Кровля – металлочерепица
Окна – металлопластиковые двухкамерные
Двери – металлические.

SPB-STONE.RU

План первого этажа

План второго этажа

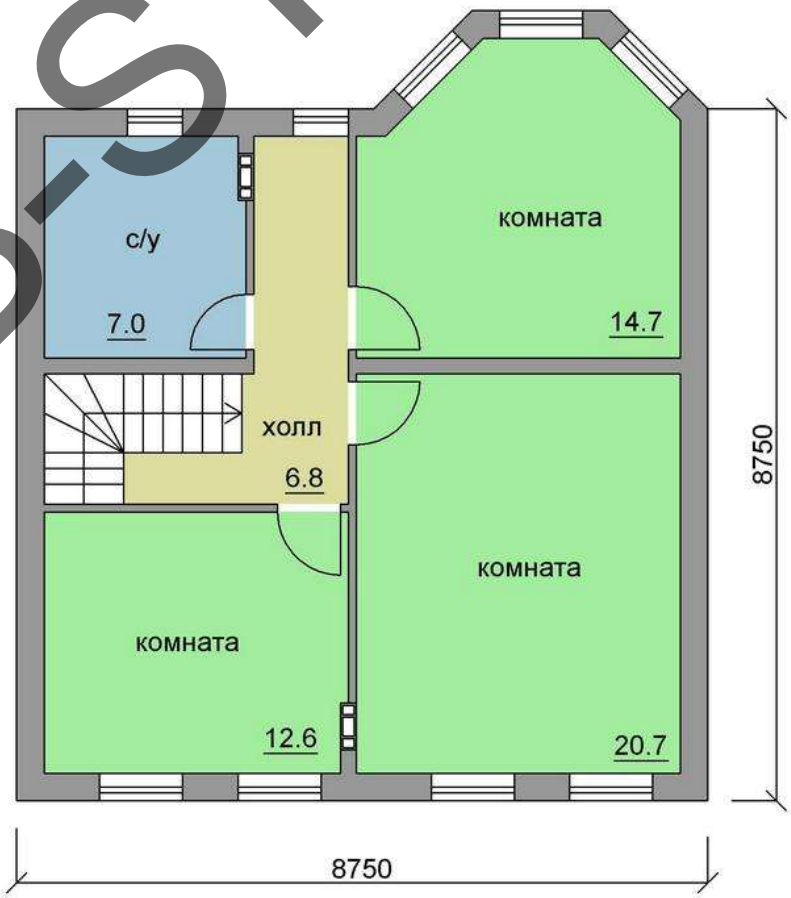

SPB-STONE.RU

Фасады:

SPB-STONE.RU

SPB-STONE.RU

Расчет теплопотерь дома СуперСтоун

№ п/п	Наименование помещения	Температура внутренняя tв	Температура наружная tн (наиболее холодная пятидневка в Питере по СНИП)	Обозначение наружной ограждающей конструкции	Площадь наружной ограждающей конструкции, м²	Общее сопротивление теплопередачи Ro	Потери тепла Вт	На стороны света %	На ветер %	Инфильтрация %	Другие %	Общая расчетная потеря тепла Вт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I этаж	23	-26	Полы I зона	51,3	5,54	453,74	10	5	10	5	589,86
		23	-26	Полы II зона	16,8	7,77	105,95	10	5	10	5	137,73
		23	-26	Стены	62,84	3,36	916,42	10	5	10	5	1191,34
		23	-26	Окна	16,33	2,3	347,90	10	5	10	5	452,27
		23	-26	Двери	4,46	1	218,54	10	5	10	5	284,10
												2655,30
	II этаж	23	-26	Стены	71,75	3,36	1046,35	10	5	10	5	1360,26
		23	-26	Окна	11,88	2,3	253,10	10	5	10	5	329,02
		23	-26	Чердак	80,26	4,74	829,69	10	5	10	5	1078,60
												2767,88
										ИТОГО		**5423,19**
						СуперСтоун					**Квт**	**5**
					Подобный дом из газобетона						**Квт**	**11**
					Подобный дом из дерева						**Квт**	**9**

Домокомплект безцветный	Кол-во	Цена	Стоимость
Рядовой	2343	126,32	295967,76
Рядовой с четвертью	144	126,32	18190,08
Половинный	116	63,16	7326,56
Половинный с четвертью	152	63,16	9600,32
Угловой наружный	96	148	14208
Поясной	198	115,8	22928,4
Перемычка 3 секции	4	600	2400
Перемычка 4 секции	12	800	9600
Перемычка 5 секций	7	1000	7000
Поддоны	63	200	12600
		ИТОГО	399821
Домокомплект облицованный	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
Рядовой цветной	2343	168	393624
Рядовой с четвертью цветной	144	168	24192
Половинный цветной	116	84	9744
Половинный с четвертью цветной	152	84	12768
Угловой наружный цветной	96	180	17280
Поясной цветной	198	168	33264
Перемычка 3 секции	4	660	2640
Перемычка 4 секции	12	880	10560
Перемычка 5 секций	7	1100	7700
Поддоны	63	200	12600
		ИТОГО	524372
Стоимость облицованного от выбранного цвета не зависит!!!			

Расход клея 125 мешков по 25 кг.

СуперСтоун, Санкт-Петербург, +7 (965) 057-93-80 \ 743-99-79, www.spb-stone.ru

SPB-STONE.RU